

Instabus Spannungsversorgung 320 mA

Bestell-Nr.: 0580 00

Funktion

Dieses Gerät ist ein Produkt des *instabus* EIB-Systems und entspricht den EIBA-Richtlinien. Detaillierte Fachkenntnisse durch *instabus*-Schulungen werden zum Verständnis vorausgesetzt. Die *instabus* EIB-Spannungsversorgung versorgt eine *instabus* EIB-Linie mit Drosselspannung, einer konstanten, stabilisierten Gleichspannung.

Montage

Achtung! Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.

Planung, Installation und Inbetriebnahme des Gerätes erfolgt mit Hilfe einer von der EIBA zertifizierten Software.

Der Netzanschluß ① erfolgt über Steckklemmen.


Die *instabus* EIB-Spannungsversorgung wird auf die Hut- bzw. Datenschiene ② aufgeschnappt.

Die Kontaktgabe zur Datenschiene erfolgt über Federkontaktstifte.

LED:

- „Überlast“, rot, ③, leuchtet bei Kurzschluß der *instabus* EIB-Linie oder zu hoher Teilnehmerzahl
- „Betrieb“, grün, ④, leuchtet bei fehlerfreiem Betrieb
- „Überspannung“, gelb, ⑤, Ausgang der Drosselspannung wird begrenzt.

Automatischer Wiederanlauf nach Beseitigung der Störung.

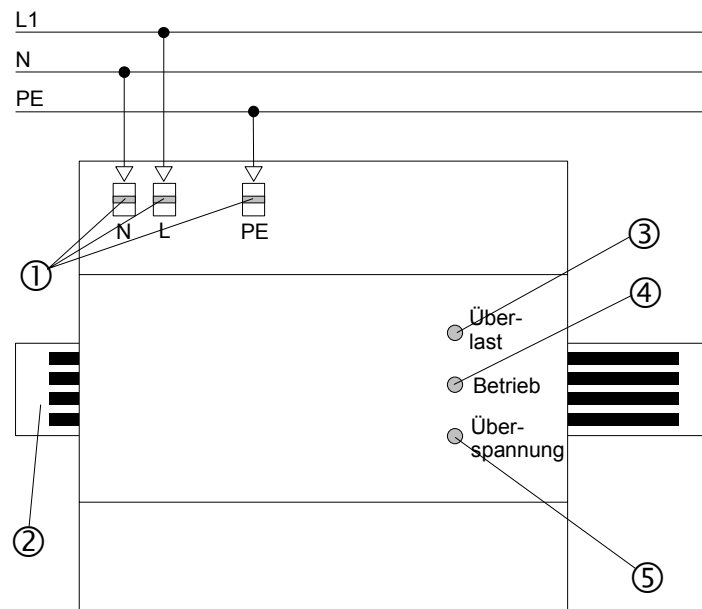

Technische Daten

Versorgung	
Netzspannung:	230 V AC
Leistungsaufnahme:	23 VA, $\cos \varphi = 0,7$
Anschluß:	Steckklemmen, 1 - 2,5 mm ²
Ausgang, Drosselspannung	
Spannung:	28 V DC (+2 V), ungedrosselt
Nennstrom:	320 mA
Strombegrenzung:	1,5 A
Anschluß:	Druckkontaktgabel auf Datenschiene
Überspannungsschutz:	ca. 35 V
Lagertemperatur:	-40 °C ... +55 °C
Umgebungstemp.:	-5 °C ... +45 °C
Schutzart:	IP 20
Einbaubreite:	96,3 mm / 5,5 TE

Gewährleistung

Wir leisten Gewähr im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.

Bitte schicken Sie das Gerät portofrei mit einer Fehlerbeschreibung an unsere zentrale Kundendienststelle.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstrasse 12
D-42477 Radevormwald



Das CE-Zeichen ist ein Freiverkehrszeichen, das sich ausschließlich an die Behörde wendet und keine Zusicherung von Eigenschaften beinhaltet.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
42461 Radevormwald

Telefon: 02195 / 602 - 0
Telefax: 02195 / 602 - 339
Internet: www.gira.de